


Pufferspeicher / accumulatori tampone

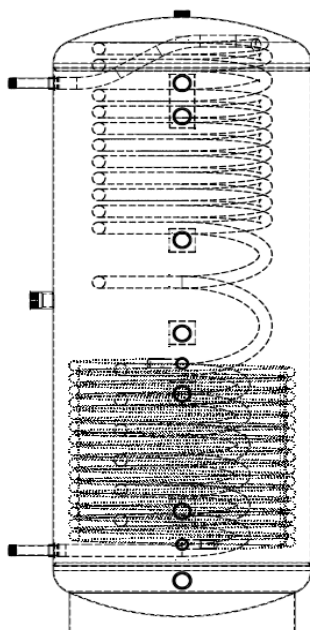

LOHE Multi- Schichtpufferspeicher, Ausführung HS

Energieeffizienz Klasse "C"

aus schwarzem Stahlblech S235JR, komplett mit Isoliermantel aus FCKW freien PU Hartschaumschalen (70 mm bis 1.000 l, darüber 85 mm), und PVC Verkleidung in weiß.

Mit eingeschweißtem INOX Wellenrohr für Brauchwarmwasser, und Wärmetauscher unten

- max. Betriebsdruck Heizung: 3 bar
- max. Betriebsdruck Sanitär: 6 bar
- max. Betriebstemperatur: 95 °C

Accumulatore tampone LOHE a Multi- stratificazione, esecuzione HS

Classe efficienza energetica "C"

in acciaio S235JR, completo di mantello di rivestimenti in coppelle di PU espanso esente da CFC (70 mm fino a 1.000 l, poi 85 mm) e rivestito in PVC in bianco.

Con serpentino corrugato in INOX per la produzione di acs e scambiatore do calore inferiore

- press. mass. riscaldamento: 3 bar
- press. mass. acs: 6 bar
- temp. mass. di esercizio: 95 °C

Modell Modello	Gesamthöhe altezza totale Kipphöhe altezza ribaltamento	Gesamt- Durchmesser diametro totale	Durchmesser d	Inhalt Heizung cont. acqua risc.	W. Inhalt sanitär cont. acqua acs.	W. Inhalt WT cont. acqua scamb.	Anschluß Heizung attacchi riscaldam.	Anschlusse WT attacchi scambiatore	Anschlusse WT attacchi scambiatore	Kodex Codice	Listenpreis Listino	Transport Trasporto
HS 500	1.750	1.740	810	650	473	28	11	6/4"	1"	5/4"	LPHS0500	
HS 750	1.970	1.950	910	750	727	30	15	6/4"	1"	5/4"	LPHS0750	
HS 1000	2.120	2.100	950	790	877	30	19	6/4"	1"	5/4"	LPHS1000	
HS 1250	2.080	2.080	1.160	950	1.207	50	20	6/4"	1"	5/4"	LPHS1250	
HS 1500	2.220	2.220	1.200	1.000	1.448	50	21,5	6/4"	1"	5/4"	LPHS1500	
HS 2000	2.420	2.410	1.300	1.100	1.927	50	23,5	6/4"	1"	5/4"	LPHS2000	

Änderungen vorbehalten
con riserva di modifiche

LOHE heating srl tel. 0039 0471 810293
info@lohe.com