


Pufferspeicher / accumulatori tampone

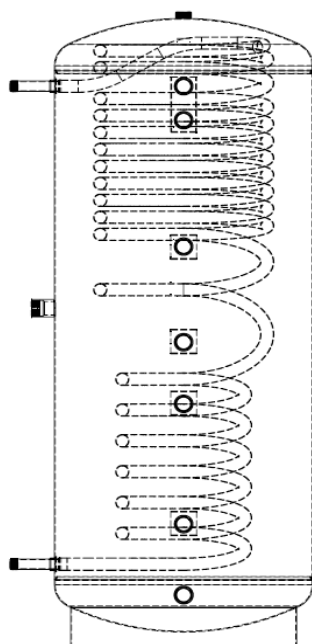

LOHE Multi- Schichtpufferspeicher, Ausführung H

Energieeffizienz Klasse "C"

aus schwarzem Stahlblech S235JR, komplett mit Isoliermantel aus FCKW freien PU Hartschaumschalen (70 mm bis 1.000 l, darüber 85 mm), und PVC Verkleidung in weiß.

Mit eingeschweißtem INOX Wellenrohr für Brauchwarmwasser

- max. Betriebsdruck Heizung: 3 bar
- max. Betriebsdruck Sanitär: 6 bar
- max. Betriebstemperatur: 95 °C

Accumulatore tampone LOHE a Multi- stratificazione, esecuzione H

Classe efficienza energetica "C"

in acciaio S235JR, completo di mantello di rivestimenti in coppelle di PU espanso esente da CFC (70 mm fino a 1.000 l, poi 85 mm) e rivestito in PVC in bianco.

Con serpentino corrugato in INOX per la produzione di acs

- press. mass. riscaldamento: 3 bar
- press. mass. acs: 6 bar
- temp. mass. di esercizio: 95 °C

Modell Modello	Gesamthöhe altezza totale mm	Kipphöhe altezza ribaltamento mm	Gesamt- Durchmesser diametro totale mm	Durchmesser d diametro d mm	Inhalt Heizung cont. acqua risc. l	W. Inhalt sanitär cont. acqua acs. l	W. Inhalt WT cont. acqua scamb. l	Anschluß Heizung attacchi riscaldam. DN	Anschlüsse WT attacchi scambiatore DN	Anschlüsse WT attacchi scambiatore DN	Kodex Codice	Listenpreis Listino	Transport Trasporto
H 500	1.750	1.740	810	650	484	28		6/4"		5/4"	LP0H0500		
H 750	1.970	1.950	910	750	742	30		6/4"		5/4"	LP0H0750		
H 1000	2.120	2.100	950	790	896	30		6/4"		5/4"	LP0H1000		
H 1500	2.220	2.220	1.200	1.000	1.476	50		6/4"		5/4"	LP0H1500		
H 2000	2.420	2.410	1.300	1.100	1.957	50		6/4"		5/4"	LP0H2000		

Änderungen vorbehalten
con riserva di modifiche

LOHE heating srl tel. 0039 0471 810293
info@lohe.com