


Pufferspeicher / accumulatori tampone

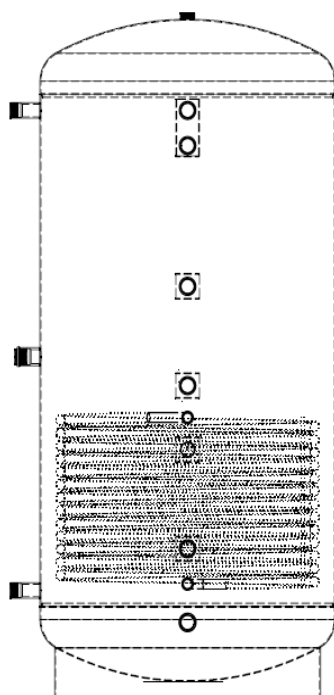

LOHE Multi- Schichtpufferspeicher, Ausführung PR

Energieeffizienz Klasse "C"

aus schwarzem Stahlblech S235JR, komplett mit Isoliermantel aus FCKW freien PU Hartschaumschalen (70 mm bis 1.000 l, darüber 85 mm), und PVC Verkleidung in weiß.
Mit Wärmetauscher unten

- max. Betriebsdruck Heizung: 3 bar
- max. Betriebsdruck WT: 10 bar
- max. Betriebstemperatur: 95 °C

Accumulatore tampone LOHE a Multi- stratificazione, esecuzione PR

Classe efficienza energetica "C"

in acciaio S235JR, completo di mantello di rivestimenti in coppelle di PU espanso esente da CFC (70 mm fino a 1.000 l, poi 85 mm) e rivestito in PVC in bianco.

Con serpentino scambiatore di calore inferiore

- press. mass. riscaldamento: 3 bar
- press. mass. esercizio scambiatore: 10 bar
- temp. mass. di esercizio: 95 °C

	Gesamthöhe altezza totale Kipphöhe altezza ribaltamento		Gesamt- Durchmesser diametro totale	Durchmesser d diametro d	Inhalt Heizung cont. acqua risc.	W. Inhalt sanitär cont. acqua acs.	Inhalt WT cont. acqua scamb.	Anschluß Heizung attacchi riscaldam.	Anschlusse WT attacchi scambiatore	Anschlusse WT attacchi scambiatore	Kodex Codice	Listenpreis Listino	Transport Trasporto
Modell Modello	mm	mm	mm	mm	l	l	l	DN	DN	DN			
PR 500	1.750	1.740	810	650	501		11	6/4"		5/4"	LPPR0500		
PR 750	1.970	1.950	910	750	757		15	6/4"		5/4"	LPPR0750		
PR 1000	2.120	2.100	950	790	907		19	6/4"		5/4"	LPPR1000		
PR 1500	2.220	2.220	1.200	1.000	1504		21,5	6/4"		5/4"	LPPR1500		
PR 2000	2.420	2.410	1.300	1.100	1983		23,5	6/4"		5/4"	LPPR2000		

Änderungen vorbehalten
con riserva di modifiche

LOHE heating srl tel. 0039 0471 810293
info@lohe.com