


## Pufferspeicher / accumulatori tampone

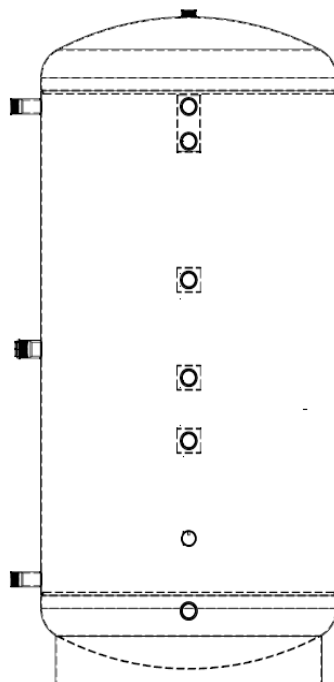

### LOHE Multi- Schichtpufferspeicher, Ausführung P

#### Energieeffizienz Klasse "C"

aus schwarzem Stahlblech S235JR, komplett mit Isoliermantel aus FCKW freien PU Hartschaumschalen (70 mm bis 1.000 l, darüber 85 mm), und PVC Verkleidung in weiß.

- max. Betriebsdruck Heizung: 3 bar
- max. Betriebstemperatur: 95 °C

### Accumulatore tampone LOHE a Multi- stratificazione, esecuzione P

#### Classe efficienza energetica "C"

in acciaio S235JR, completo di mantello di rivestimenti in coppelle di PU espanso esente da CFC (70 mm fino a 1.000 l, poi 85 mm) e rivestito in PVC in bianco.

- press. mass. riscaldamento: 3 bar
- temp. mass. di esercizio: 95 °C

Modell Modello	Gesamthöhe altezza totale	Kipphöhe altezza ribaltamento	Gesamt- Durchmesser diametro totale	Durchmesser d diametro d	Inhalt Heizung cont. acqua risc.	W. Inhalt sanitär cont. acqua acs.	W. Inhalt WT cont. acqua scamb.	Anschluß Heizung attacchi riscaldam.	Anschlusse WT attacchi scambiatore	Anschlusse WT attacchi scambiatore	Kodex Codice	Listenpreis Listino	Transport Trasporto
P 500	1.750	1.740	810	650	512			6/4"		5/4"	LP0P0500		
P 750	1.970	1.950	910	750	772			6/4"		5/4"	LP0P0750		
P 1000	2.120	2.100	950	790	926			6/4"		5/4"	LP0P1000		
P 1500	2.220	2.220	1.200	1.000	1.526			6/4"		5/4"	LP0P1500		
P 2000	2.420	2.410	1.300	1.100	2.007			6/4"		5/4"	LP0P2000		

Änderungen vorbehalten  
con riserva di modifiche