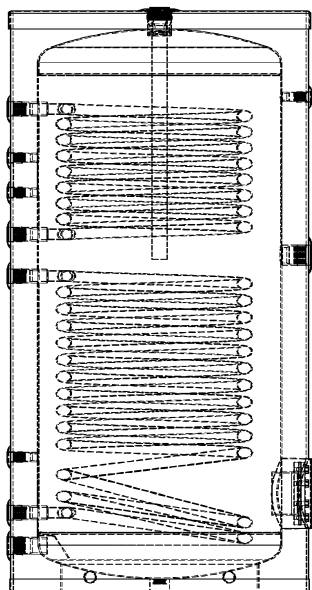


WW Boiler / bollitori acs BRR

Standspeicher LOHE BRR

aus Qualitätsstahl S 235 JR, hergestellt nach DIN 4753, emailliert nach DIN 4753-3 und zusätzlich mit Magnesium-Schutzanode ausgestattet.

Mit 2 eingeschweißten Hochleistungs- Wärmetauscher, und Inspektionsflansche.

Wärmedämmung:

von 150 bis 600 l, 50 mm FCKW freier Hartschaum, direkt aufgeschäumt. Von 800 bis 1.000 l, 95 mm starke FCKW freie PU-Hartschaumschalen. Ab 1.500 l, 100 mm FCKW freier PU-Weichschaum. Außen mit Sky- Mantel

Bollitore verticale LOHE BRR

in acciaio di alta qualità S 235 JR, costruito secondo la normativa DIN 4753, vetrificato secondo DIN 4753-3 e ulteriormente protetto da anodo al magnesio

Equipaggiato con 2 scambiatori di calore ad alta resa a tubo liscio, saldati, e flangia di ispezione.

Isolamento:

da 150 a 600 l, 50 mm PU espanso rigido, esente da CFC e iniettato direttamente. Da 800 a 1.000 l, calotte da 95 mm in PU rigido esente da CFC. Da 1.500 l in sù, 100 mm di PU morbido esente da CFC.

Rivestimento esterno con mantello in PVC.

Modell Modello	Gesamthöhe altezza totale mm	Kipphöhe altezza ribaltamento mm	Gesamt- Durchmesser diametro totale mm	Durchmesser d diametro d mm	W. Inhalt sanitär cont. acqua acs. l	WT Fläche unten sup. scambiatore infer. m ²	WT. Fläche oben sup. scambiatore super. m ²	Kalt- Wasser acqua fredda DN	Warm- Wasser acqua calda DN	Anschlusse WT attacchi scambiatore DN	Gewicht peso kg	Kodex Codice	Listenpreis Listino	Transport Trasporto
BRR 200	1.350	1.485	610		228	1,0	0,8	1"	5/4"	1"	94	BRR00200		
BRR 300	1.679	1.780	610		290	1,5	1,0	1"	5/4"	1"	124	BRR00300		
BRR 400	1.500	1.685	760		431	1,7	1,1	1"	5/4"	1"	164	BRR00400		
BRR 500	1.740	1.900	760		509	2,1	1,4	1"	5/4"	1"	190	BRR00500		
BRR 800	1.990	2.020	990	790	837	2,9	1,7	2"	2"	5/4"	286	BRR00800		
BRR 1000	2.190	2.220	990	790	933	3,6	2,2	2"	2"	5/4"	330	BRR01000		
BRR 1500	2.290	2.355	1.200	1.000	1.508	3,9	2,3	2"	2"	5/4"	381	BRR01500		
BRR 2000	2.420	2.490	1.300	1.100	1.936	4,1	3,6	2"	2"	5/4"	417	BRR02000		