



## DATI TECNICI

| Designazione                       | Filtro EC 24 P                               | Filtro EC 24                                      | Filtro EC 85                                                                             | Filtro EC 250                                | Unità      |
|------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|
| Fascia di alimentazione            | 7 - 33                                       | 7 - 24                                            | 20 - 85                                                                                  | fino a 250                                   | KW         |
| Dimensioni del filtro (L x A x P)  | Dimensioni: 430 x 1045 x 440                 | Dimensioni: 430 x 1600 x 440                      | Dimensioni: 430 x 1600 x 440                                                             | 720 x 2100 x 820                             | millimetro |
| Peso                               | 65 circa                                     | 90 circa.                                         | 90 circa.                                                                                | 180 circa.                                   | Kg         |
| Collegamento al tubo di fumo       | Ø 130                                        | Ø 130                                             | Ø 180                                                                                    | Ø 250                                        | millimetro |
| Collegamento elettrico             | 230                                          | 230                                               | 230                                                                                      | 230                                          | V          |
| Energia elettrica                  | max. 30                                      | 30 max.                                           | 30 max.                                                                                  | 60 max.                                      | watt       |
| Max. Tensione dell'elettrodo       | 30                                           | 30                                                | 30                                                                                       | 30                                           | Kv         |
| Distanza minima dal soffitto       | 300 (Ottimale 750)                           | 300 (Ottimale 750)                                | 300 (Ottimale 750)                                                                       | 400 (Ottimale 850)                           | millimetro |
| Contenitore per cenere volumetrica | 12                                           | 32                                                | 32                                                                                       | 65                                           | litro      |
| Pulitura                           | Automatico                                   | Automatico                                        | Automatico                                                                               | Automatico                                   |            |
| Svuotamento periodico delle ceneri | Da 1 a 3 volte per stagione di riscaldamento | Da 1 a 3 volte per stagione di riscaldamento      | Da 1 a 3 volte per stagione di riscaldamento                                             | Da 1 a 3 volte per stagione di riscaldamento |            |
| Adatto per caldaie                 | Therm / Biostar / Ibrido                     | BIOSTAR 12-33 / BIOSMART / BIO-VARIO / BIO-IBRIDO | POWERCHIP-<br>BIOCOM-<br>POWERCORN bis<br>85kW /<br>BMK / BMK VARIO-P<br>/<br>BMK-IBRIDO | caldaie da 85 kW                             |            |
| Cascata                            | un filtro EC per ogni dispositivo di base    | un filtro EC per ogni dispositivo di base         | un filtro EC per ogni dispositivo di base                                                | un filtro EC per ogni dispositivo di base    |            |

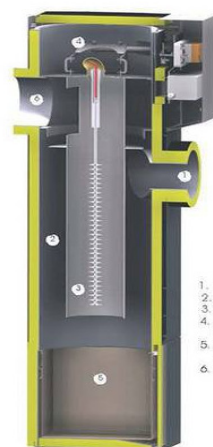

1. Rauchgas Eintritt
2. Zylindrischer Elektrodenbehälter
3. Elektrode
4. Vollautomatische Reinigung
5. Groß dimensionierter Aschebehälter
6. Rauchgas Austritt

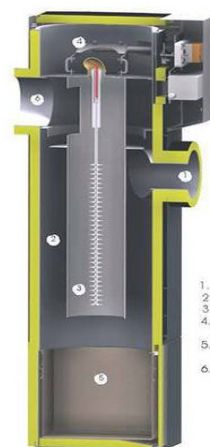

1. Rauchgas Eintritt
2. Zylindrischer Elektrodenbehälter
3. Elektrode
4. Vollautomatische Reinigung
5. Groß dimensionierter Aschebehälter
6. Rauchgas Austritt